
Hovedlys releer

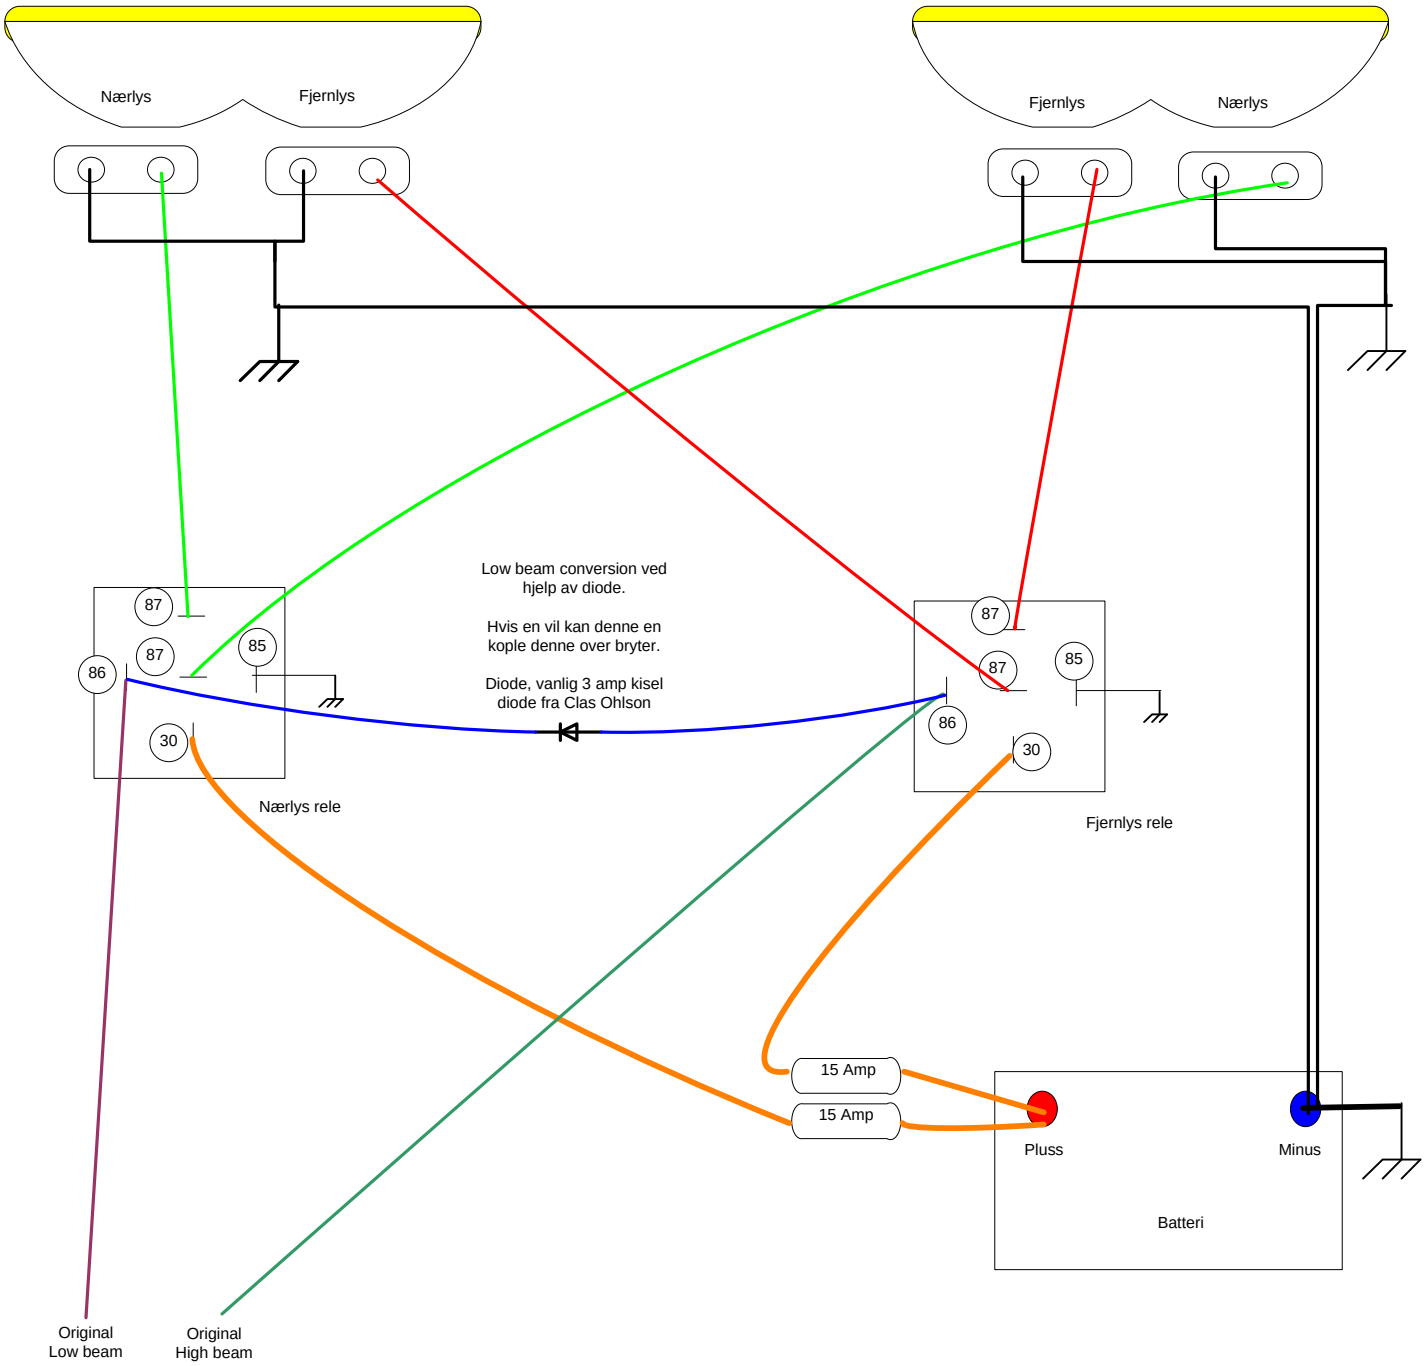

4mm² eller 6mm²

2,5mm² eller 4mm²

2,5mm² eller 4mm²


2,5mm² eller 4mm²

Alle andre ledninger kan være 0,75 - 1,5mm²

For å unngå spennings tap er det ikke nok å skifte de stømførende ledningene til en større dimensjon, en må også skifte jord ledningen til samme dimensjon.

For å optamalisere dette laget jeg et jordingspunkt i frontplate rett under lyktene på hver side, brukte en 6mm bolt, der festet jeg de nye jordledningene, en fra hver pære, samt at jeg trakk en tykk kabel fra batteriets minus pol som jeg også festet på samme skruen. Har også koplet jordingskablene til ekstralyktene her.

Resultatet er 0 spenningstap mellom batteri og lykter.



Har brukt rele med doble 87 utganger.

Atle Johnny Sørhus - jan 2008