




SUZUKI RHINO
4WD

Suzuki Rhino 410 4WD QX avbildet her med en del ekstrautstyr.

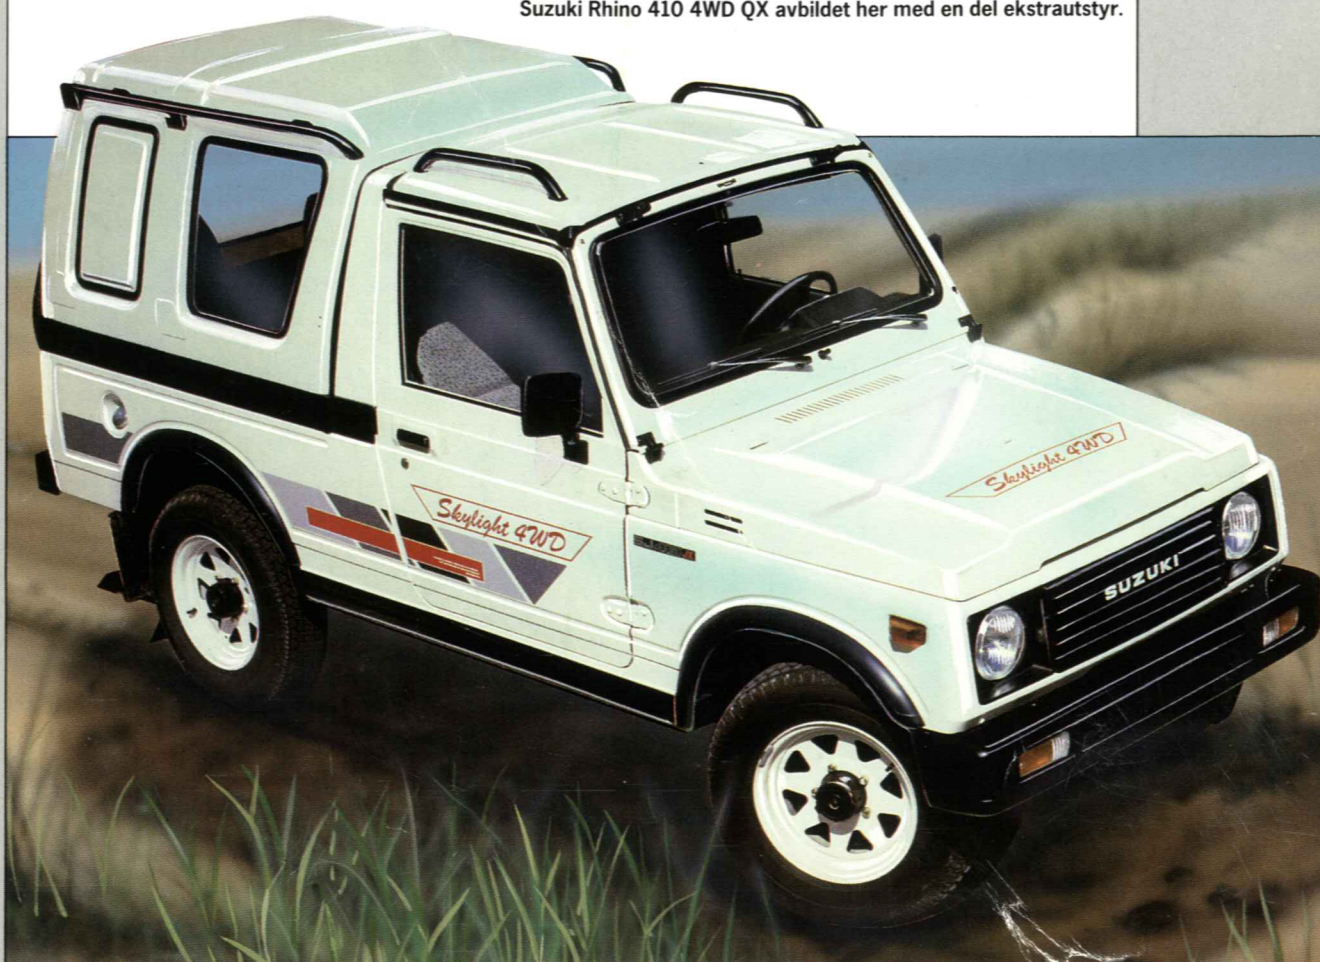

Suzuki Skylight 413 4WD Hardtop.

 **SUZUKI**



Suzukis Rhino-serie tilfredsstiller alle krav til en ekte terrengbil. 2- eller 4-hjulstrekk kombinert med reduksjonsgir hjelper deg fram uansett vei- og føreforhold.

Rhino Skylight leveres med hardtop eller kalesje. Skylight Hardtop har en todelt hardtop-løsning. Du kan velge om du vil ta av fremre eller bakre del – eller fjerne den totalt. Skylight Canvas er en kalesje-versjon hvor kalesjen kan tas av i sin helhet.

Rhino QX er en 4-seter med kalesje som passer ypperlig for alle med frisk og aktiv livsstil. Kort overheng foran og bak gjør at bratte overganger tas meget lett. Bilen kan klatre 45° i terrenget.

Suzuki Skylight
4WD Canvas.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

		410 QX 4-seters personbil med lav kalesje	413 QX 4-seters personbil med lav kalesje	413 Skylight Canvas	413 Skylight Hard Top
DIMENSJONER	Lengde	3.430 mm	3.430 mm	4.010 mm	4.010 mm
	Bredde	1.460 mm	1.460 mm	1.460 mm	1.460 mm
	Høyde	1.690 mm	1.690 mm	1.900 mm	1.830 mm
	Sporvidde foran/bak	1.210/1.220 mm	1.210/1.220 mm	1.210/1.220 mm	1.210/1.220 mm
	Akselavstand	2.030 mm	2.030 mm	2.375 mm	2.375 mm
	Bakkeklaring	230 mm	230 mm	230 mm	230 mm
LASTEROM	Lengde/Bredde/Høyde			1.270/1.220/1.180 mm	1.370/1.220/1.160 mm
VEKT	Tomvekt	860 kg	900 kg	960 kg	1000 kg
	Totalvekt	1.250 kg	1.330 kg	1.445 kg	1.445 kg
	Setekapasitet	4 pers.	4 pers.	2 pers.	2 pers.
YTELSE	Topp hastighet	110 km/t	130 km/t	125 km/t	125 km/t
	kW/HK	33,5/45 v/5.500 omdr./min.	47/63 v/6.000 omdr./min.		
	Maks dreiemoment	73,5 N.m. v/3000 omdr./min.	100,0 N.m. v/3000 omdr./min		
MOTOR	Type	4 takts vannavkjølt rekkemotor med 5 lagret veivaksel og overliggende kamaksel.			
	Giringsforhold	1.:3,163 2.:1,945 3.:1,421 4.:1,000 Rev.:3,321	1.:3,652 2.:1,947 3.:1,423 4.:1,000 5.:0,793 Rev.:3,466	1.:3,652 2.:1,947 3.:1,423 4.:1,000 5.:0,793 Rev.:3,466	
	Bensinforbruk	0,85 L/v90 km/t (95 oktan) 1,03 L v/bykjøring	0,79 L v/90 km/t (95 oktan) 0,89 L v/bykjøring	0,79 L v/90 km/t (95 oktan) 0,89 L v/bykjøring	
	Antall sylindere	4	4	4	
	Kompresjonsforhold	8,8:1	8,9:1	8,9:1	
	Boring	65,5 mm	74,0 mm	74,0 mm	
	Slaglengde	72,0 mm	77,0 mm	77,0 mm	
	Sylindervolum	970 cm ³	1.324 cm ³	1.324 cm ³	
GIRING	Clutch	Enkel tørplate	Enkel tørplate		
	Type	Fullsynkronisert 4 trinns girkasse og revers	Fullsynkronisert 5 trinns girkasse og revers		
	Lavgirserie	2 speeds usynkronisert	2 speed usynkronisert		
DEKK OG AVFJÆRING	Dekktørrelse foran/bak	195 SR-15			
	Avfjæring foran	Bladfjærer med dobbeltvirkende støtdempere			
	Avfjæring bak	Bladfjærer med dobbeltvirkende støtdempere			
STYRING	Type	Snekkestyring (kulekretsløp)			Snekkestyring (kulekretsløp)
	Svingradius	4,9 m			5,7 m
BREMSER	Hovedbrems	2 krets hydraulisk	2 krets hydraulisk m/vacuumforsterker		
	Brems foran/bak	Skiver/tromler	Skiver/tromler		
	Parkeringsbrems	Mekanisk på mellomaksel	Mekanisk på mellomaksel		
BENSINTANK	Kapasitet	40 liter	40 liter		
	Motorolje	3,0 liter	4,0 liter		
KAROSSERI Type		Karosseri på chassis			
UTSTYR:					
Lighter og askebeger		JA	JA	JA	JA
Vindusvaskeanlegg m/intervall		JA	JA	JA	JA
Tripp-teller		JA	JA	JA	JA
Kontroll-lys for håndbrems		JA	JA	JA	JA
Elektrisk oppvarmet bakvindu		NEI	NEI	NEI	JA
Ryggelys og tåkelys bak		JA	JA	JA	JA
Holdehåndtak foran		JA	JA	JA	JA
Hylle under instrumentbordet		JA	JA	JA	JA
Låsbart hanskerom og bensintankklokk		JA	JA	JA	JA
Regulerbare rygglenere og nakkestøtter		JA	JA	JA	JA
Frontlyktspyler		JA	JA	JA	JA
Defroster for sidevinduer		JA	JA	JA	JA
Turteller		NEI	JA	JA	JA
Digital-ur		NEI	JA	JA	JA
Avblendbart innerspeil		NEI	JA	JA	JA
Bøttestoler foran		NEI	JA	JA	JA
Tre-eket ratt		JA	JA	JA	JA

Suzuki Motorco. Ltd., Japan, forbeholder seg retten til å forandre spesifikasjoner og utstyr uten nærmere varsel.

Importør: Suzuki Bilimport A.S. PB. 4004, Gulsbogen. 3002 Drammen. Tlf.: 03-82 34 80.

FORHANDLER:

